



# Karta techniczna PDF EXPE208T20CCE



## Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 48 mm    |
| A1              | 30 mm    |
| B               | 42,80 mm |
| B1              | 56,30 mm |
| d               | 40 mm    |
| d1              | 56,50 mm |
| Dz              | 88 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 49,20 mm |
| H1              | 19 mm    |
| H2              | 99 mm    |
| J               | 138 mm   |
| L               | 179 mm   |
| L1              | 53 mm    |
| N               | 14 mm    |
| N1              | 26 mm    |
| s1              | 39,70 mm |
| S               | 21,40 mm |
| Z               | 81,50 mm |

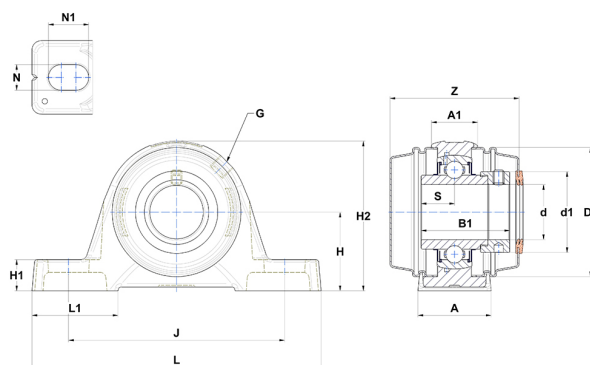

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 2,14 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PE208N     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX208G2T20 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE208    |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20840  |