



## Karta techniczna PDF EXPE211NL3



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 60 mm     |
| A1              | 35 mm     |
| B               | 55,40 mm  |
| B1              | 71,30 mm  |
| d               | 55 mm     |
| d1              | 74,50 mm  |
| G               | R1/8"     |
| H               | 63,50 mm  |
| H1              | 22,50 mm  |
| H2              | 124,50 mm |
| J               | 176 mm    |
| L               | 222 mm    |
| L1              | 68 mm     |
| N               | 18 mm     |
| N1              | 30 mm     |
| s1              | 48,40 mm  |
| S               | 27,70 mm  |
| Z               | 27,50 mm  |

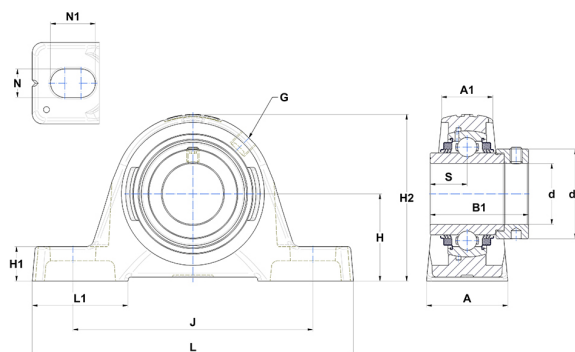

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 43,55 kN |
| C0        | 29,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 3,69 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | PE211N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX211G2L3 |