


Karta techniczna PDF EXPG205T20CCE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	38 mm
A1	25 mm
B	34,80 mm
B1	44,30 mm
d	25 mm
d1	37,40 mm
Dz	60 mm
E	18 mm
G	M6x1
H	36,50 mm
H1	15 mm
H2	70 mm
J	50 mm
L	75 mm
L1	25 mm
N	M10 mm
s1	30,90 mm
S	17,40 mm
Z	65,50 mm

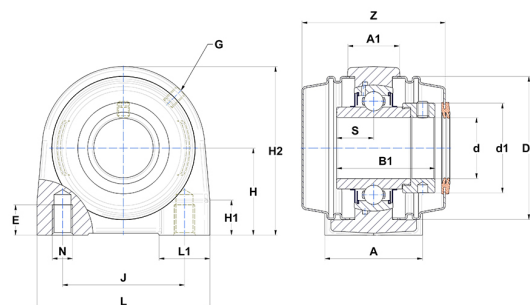

Parametry

C	14 kN
C0	7,88 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	0,74 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	5,50 Nm
Oznaczenie oprawy	PG205N
Oznaczenie łożyska	EX205G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCCE205
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE20525