


Karta techniczna PDF EXPG211T20CCE




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	60 mm
A1	34 mm
B	55,40 mm
B1	71,30 mm
d	55 mm
d1	74,50 mm
Dz	110 mm
E	25 mm
G	M6x1
H	63,50 mm
H1	25 mm
H2	126 mm
J	100 mm
L	140 mm
L1	40 mm
N	M16 mm
s1	48,40 mm
S	27,70 mm
Z	104,50 mm

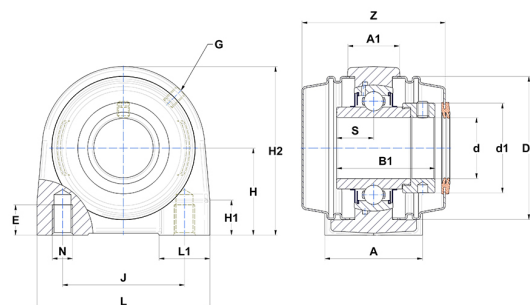

Parametry

C	43,55 kN
C0	29,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	3,90 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	22 Nm
Oznaczenie oprawy	PG211N
Oznaczenie łożyska	EX211G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCCE211
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE21155