



## Karta techniczna PDF EXPLE21239L3



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 79,40 mm  |
| A1              | 50,80 mm  |
| B               | 61,80 mm  |
| B1              | 77,70 mm  |
| d               | 61,91 mm  |
| d1              | 82 mm     |
| G               | M6x1      |
| H               | 68,30 mm  |
| H1              | 28,60 mm  |
| H2              | 138,10 mm |
| J               | 193,70 mm |
| L               | 245 mm    |
| N               | 18 mm     |
| N1              | 29,10 mm  |
| s1              | 53,20 mm  |
| S               | 30,90 mm  |

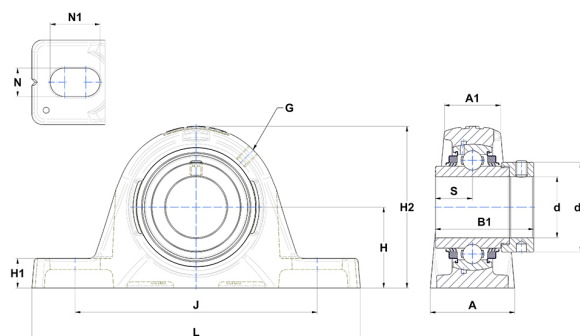

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 52,50 kN |
| C0        | 32,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 6,06 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | PLE212      |
| Oznaczenie łożyska                           | EX21239G2L3 |