


## Karta techniczna PDF LKFC210HCO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z pojedynczą wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 22 mm    |
| A               | 40 mm    |
| A1              | 14 mm    |
| A2              | 32 mm    |
| A4              | 28 mm    |
| B1              | 40 mm    |
| d               | 50 mm    |
| d1              | 70 mm    |
| Dz              | 100 mm   |
| e               | 10 mm    |
| G               | M6x1     |
| H3              | 110      |
| J               | 138 mm   |
| L               | 165 mm   |
| N               | 16 mm    |
| s1              | 25,20 mm |
| Z               | 59,80 mm |

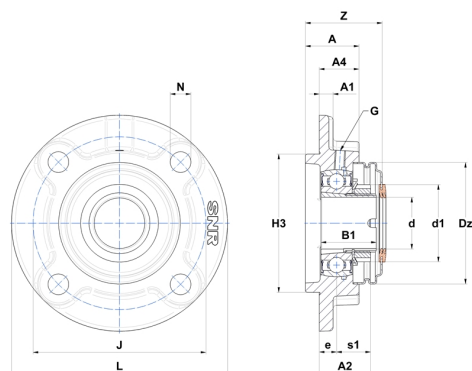

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 33 kN    |
| C0        | 22,90 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                  |          |
|----------------------------|----------|
| Waga                       | 2,78 kg  |
| oznaczenie tulei wciąganej | HLK2310  |
| Oznaczenie oprawy          | FC210N   |
| Oznaczenie łożyska         | LK210G2H |
| Oznaczenie otwartej pokryw | SCO21050 |