



## Karta techniczna PDF SESF20619



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 23,80 mm |
| A               | 30,50 mm |
| A1              | 14 mm    |
| A2              | 33,80 mm |
| B1              | 35,70 mm |
| d               | 30,16 mm |
| d1              | 44,50 mm |
| e               | 18 mm    |
| J               | 83 mm    |
| L               | 108 mm   |
| N               | 12 mm    |
| s1              | 11,90 mm |
| S               | 8 mm     |

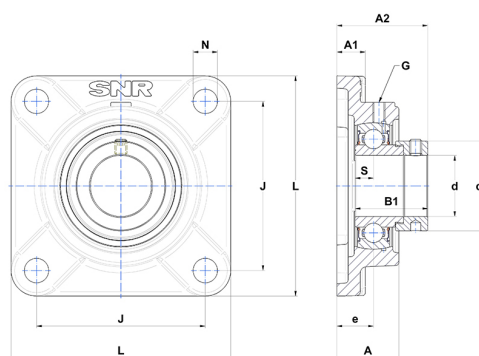

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 15,30 kN |
| C0        | 11,50 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 1,12 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8,30 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | SF206    |
| Oznaczenie łożyska                           | SES20619 |