


## Karta techniczna PDF SUCF21132CC



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 55,60 mm |
| A               | 44 mm    |
| A1              | 20 mm    |
| A2              | 58,40 mm |
| d               | 50,80 mm |
| Dz              | 110 mm   |
| e               | 25 mm    |
| J               | 130 mm   |
| L               | 162 mm   |
| N               | 19 mm    |
| s1              | 27,80 mm |
| S               | 22,20 mm |
| Z               | 61,90 mm |

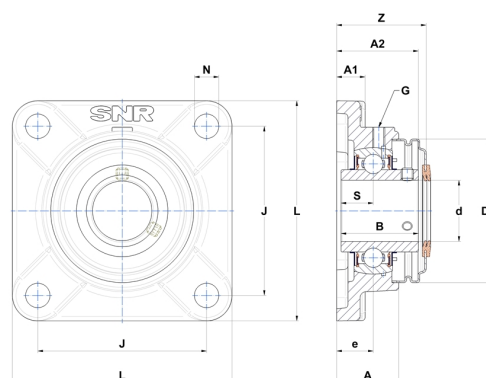

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 34 kN    |
| C0        | 25,50 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 4,10 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 18,70 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | SF211N   |
| Oznaczenie łożyska                           | SUC21132 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCC211   |