


## Karta techniczna PDF SUCP211



### Zespoły łożyskowe

oprawa ze stali nierdzewnej, łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, smar dla przemysłu spożywczego

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 60 mm    |
| B               | 55,60 mm |
| d               | 55 mm    |
| H               | 63,50 mm |
| H1              | 23 mm    |
| H2              | 126 mm   |
| J               | 171 mm   |
| L               | 219 mm   |
| N               | 20 mm    |
| N1              | 25 mm    |
| s1              | 27,80 mm |
| S               | 22,20 mm |

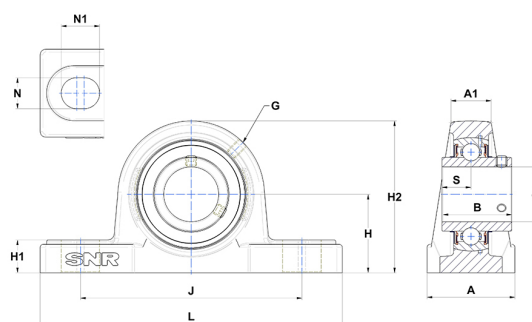

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 34 kN    |
| C0        | 25,50 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 4,16 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 18,70 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | SP211    |
| Oznaczenie łożyska                           | SUC211   |