

## Karta techniczna PDF UCC20825L3




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 30 mm    |
| B  | 49,20 mm |
| A3 | 2 mm     |
| A5 | 30,20 mm |
| d  | 39,69 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 100 mm   |
| H  | 100 mm   |
| s1 | 24,60 mm |
| S  | 19 mm    |
| SW | 3,97 mm  |

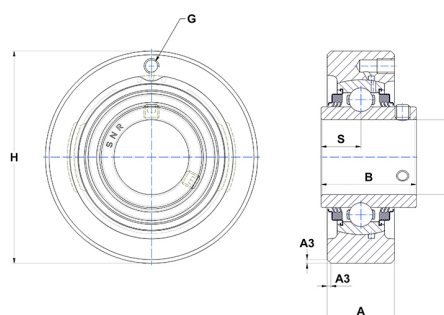

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 29,60 kN |
| C0     | 18,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 1,25 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm        |
| Oznaczenie oprawy                            | C208        |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20825G2L3 |