


## Karta techniczna PDF UCEHE204L3



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 25 mm    |
| A2              | 30 mm    |
| B               | 31 mm    |
| A5              | 18,30 mm |
| d               | 20 mm    |
| E               | 21 mm    |
| G               | R1/8"    |
| G1              | M16      |
| H               | 65 mm    |
| H               | 65 mm    |
| L               | 91 mm    |
| L1              | 58 mm    |
| L3              | 38 mm    |
| s1              | 15,50 mm |
| S               | 12,70 mm |
| SW              | 3 mm     |

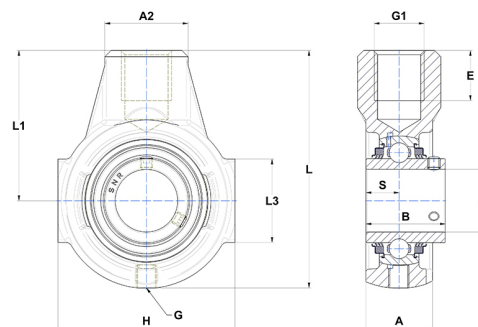

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 12,80 kN |
| C0        | 6,65 kN  |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,57 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | EHE204    |
| Oznaczenie łożyska                           | UC204G2L3 |