

## Karta techniczna PDF

### UCF20618T04




## Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 38,10 mm |
| A  | 31 mm    |
| A1 | 13 mm    |
| A2 | 40,20 mm |
| d  | 28,58 mm |
| e  | 18 mm    |
| G  | M6x1     |
| J  | 83 mm    |
| L  | 108 mm   |
| N  | 12 mm    |
| s1 | 19,05 mm |
| S  | 15,90 mm |

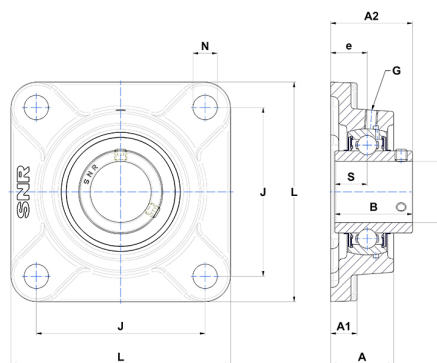

### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,14 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | F206         |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20618G2T04 |