


## Karta techniczna PDF UCFC20720



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 42,90 mm |
| A               | 34 mm    |
| A1              | 9 mm     |
| A2              | 36,40 mm |
| A4              | 26 mm    |
| d               | 31,75 mm |
| e               | 11 mm    |
| G               | M6x1     |
| H3              | 90       |
| J               | 110 mm   |
| L               | 135 mm   |
| N               | 14 mm    |
| s1              | 21,45 mm |
| S               | 17,50 mm |

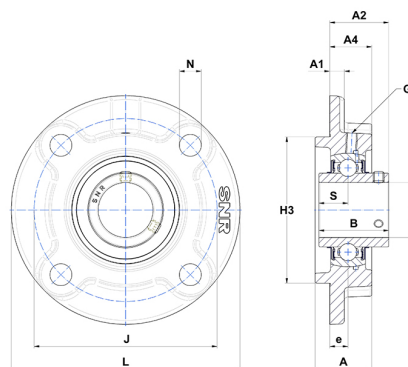

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,73 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FC207     |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20720G2 |