


## Karta techniczna PDF UCFC211L3CO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 55,60 mm |
| A               | 42 mm    |
| A1              | 13 mm    |
| A2              | 46,40 mm |
| A4              | 30 mm    |
| d               | 55 mm    |
| Dz              | 110 mm   |
| e               | 13 mm    |
| G               | M6x1     |
| H3              | 125      |
| J               | 150 mm   |
| L               | 185 mm   |
| N               | 19 mm    |
| s1              | 27,80 mm |
| S               | 22,20 mm |
| Z               | 62,80 mm |

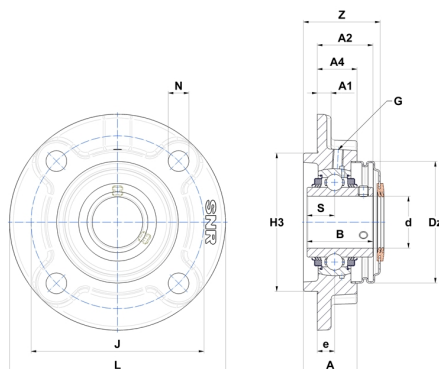

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 43,55 kN |
| C0        | 29,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 3,93 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FC211N    |
| Oznaczenie łożyska                           | UC211G2L3 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCO21155  |