


## Karta techniczna PDF UCFL.217



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 85,70 mm |
| A               | 63 mm    |
| A1              | 22 mm    |
| A2              | 87,60 mm |
| d               | 85 mm    |
| e               | 36 mm    |
| G               | M10x1    |
| H               | 305 mm   |
| H               | 305 mm   |
| J               | 248 mm   |
| L               | 190 mm   |
| N               | 25 mm    |
| s1              | 42,85 mm |
| S               | 34,10 mm |

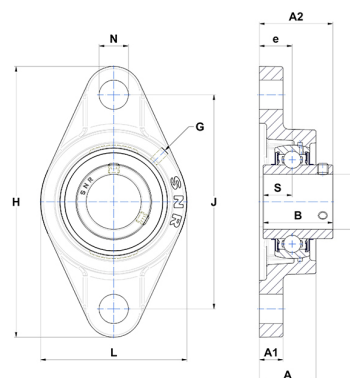

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 83,20 kN |
| C0        | 63,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 8,58 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FL217   |
| Oznaczenie łożyska                           | UC217G2 |