



## Karta techniczna PDF UCFS30927T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 57 mm    |
| A               | 44 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| A2              | 49 mm    |
| A4              | 33 mm    |
| d               | 42,86 mm |
| e               | 14 mm    |
| G               | M6x1     |
| H3              | 125      |
| J               | 125 mm   |
| L               | 160 mm   |
| N               | 19 mm    |
| s1              | 28,50 mm |
| S               | 22 mm    |

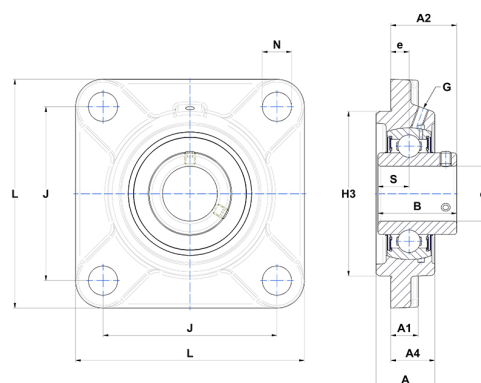

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 53 kN    |
| C0        | 31,80 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 3,93 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FS309        |
| Oznaczenie łożyska                           | UC30927G2T04 |