



## Karta techniczna PDF UCPE218L3



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 85 mm     |
| A1              | 55 mm     |
| B               | 96 mm     |
| d               | 90 mm     |
| G               | R1/8"     |
| H               | 101,60 mm |
| H1              | 35 mm     |
| H2              | 200 mm    |
| J               | 268 mm    |
| L               | 330 mm    |
| L1              | 99 mm     |
| N               | 27 mm     |
| N1              | 35 mm     |
| s1              | 48 mm     |
| S               | 39,70 mm  |

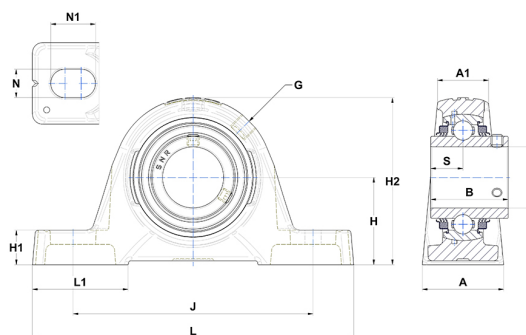

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 96 kN    |
| C0        | 71,50 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 13,55 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | PE218     |
| Oznaczenie łożyska                           | UC218G2L3 |