


## Karta techniczna PDF UCPEX12




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z odrzutnikiem

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 72 mm    |
| A1 | 47,40 mm |
| B  | 74,60 mm |
| d  | 60 mm    |
| G  | R1/8"    |
| H  | 76,20 mm |
| H1 | 27 mm    |
| H2 | 153 mm   |
| J  | 207 mm   |
| L  | 266 mm   |
| L1 | 76 mm    |
| N  | 22 mm    |
| N1 | 39,50 mm |
| s1 | 37,30 mm |
| S  | 30,20 mm |

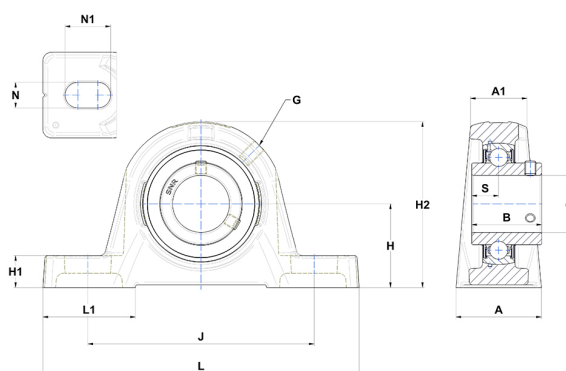

#### Parametry

|        |        |
|--------|--------|
| C      | 62 kN  |
| C0     | 45 kN  |
| T min. | -20 °C |
| T max. | 100 °C |

#### Inne dane

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 6,77 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PEX12   |
| Oznaczenie łożyska                           | UCX12G2 |