



# Karta techniczna PDF UCPLE20825T04CC



## Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 51 mm     |
| A1              | 34,50 mm  |
| B               | 49,20 mm  |
| d               | 39,69 mm  |
| Dz              | 88 mm     |
| G               | M6x1      |
| H               | 49,20 mm  |
| H1              | 18,50 mm  |
| H2              | 98,50 mm  |
| J               | 137,50 mm |
| L               | 180,50 mm |
| N               | 14 mm     |
| N1              | 24,50 mm  |
| s1              | 24,60 mm  |
| S               | 19 mm     |
| Z               | 70,30 mm  |

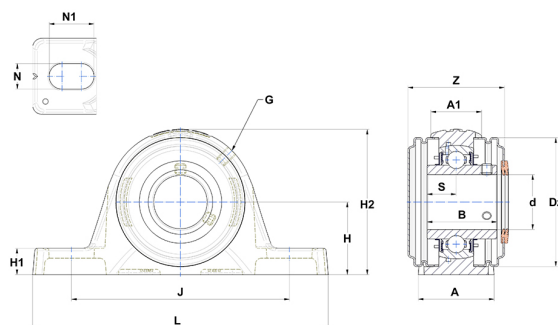

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 1,90 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PLE208N      |
| Oznaczenie łożyska                           | UC20825G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC208       |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU20825    |