



Karta techniczna PDF UCT31856T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	110 mm
A1	32 mm
A2	66 mm
B	96 mm
A5	56 mm
d	88,90 mm
G	M10x1
H	255 mm
H1	228 mm
H2	160 mm
H	255 mm
L	312 mm
L1	192 mm
L2	32 mm
L3	175 mm
N	57 mm
N1	46 mm
N2	106 mm
s1	48 mm
S	40 mm
SW	7,94 mm

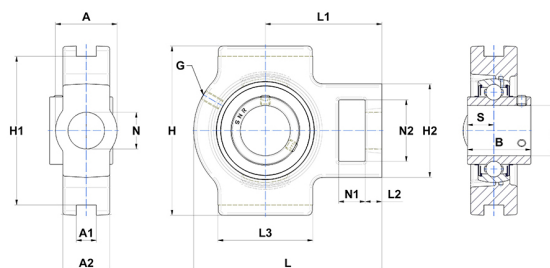

Parametry	
C	143 kN
C0	108 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	21,63 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	54,50 Nm
Oznaczenie oprawy	T318
Oznaczenie łożyska	UC31856G2T20