


Karta techniczna PDF UKC30822H




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Dane techniczne

A	34 mm
B	35 mm
A3	3 mm
A5	27,50 mm
B1	46 mm
d	34,93 mm
d1	58 mm
G	M6x1
H	120 mm
H	120 mm
s1	27,50 mm

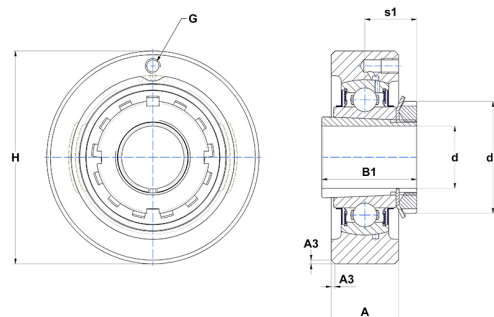

Parametry

C	40,56 kN
C0	24 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	2,29 kg
oznaczenie tulei wciąganej	H230822
Oznaczenie oprawy	C308
Oznaczenie łożyska	UK308G2H22