



## Karta techniczna PDF UKFC207HCO



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 27 mm    |
| A               | 34 mm    |
| A1              | 9 mm     |
| A2              | 38 mm    |
| A4              | 26 mm    |
| B1              | 43 mm    |
| d               | 30 mm    |
| d1              | 52 mm    |
| Dz              | 80 mm    |
| e               | 11 mm    |
| G               | M6x1     |
| H3              | 90       |
| J               | 110 mm   |
| L               | 135 mm   |
| N               | 14 mm    |
| s1              | 22,50 mm |
| Z               | 48,80 mm |

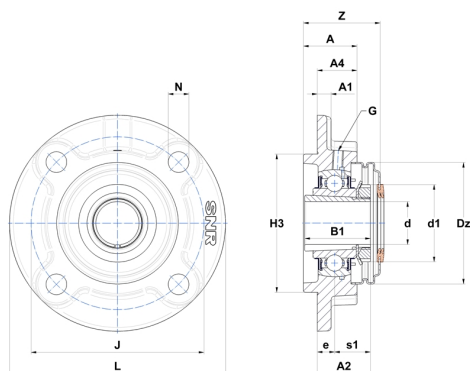

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                   |          |
|-----------------------------|----------|
| Waga                        | 1,79 kg  |
| oznaczenie tulei wciąganej  | H2307    |
| Oznaczenie oprawy           | FC207N   |
| Oznaczenie łożyska          | UK207G2H |
| Oznaczenie otwartej pokrywy | SCO20730 |