



Karta techniczna PDF UKFL30616H



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Dane techniczne	
B	30 mm
A	32 mm
A1	15 mm
A2	48 mm
B1	38 mm
d	25,40 mm
d1	45 mm
e	18 mm
G	M6x1
H	180 mm
H	180 mm
J	134 mm
L	90 mm
N	23 mm
s1	23 mm

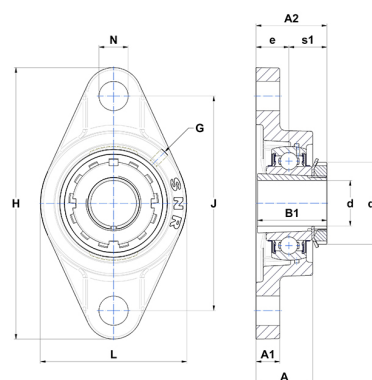

Parametry	
C	27 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	1,37 kg
oznaczenie tulei wciąganej	H230616
Oznaczenie oprawy	FL306
Oznaczenie łożyska	UK306G2H16