



Karta techniczna PDF UKFS30616H



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Dane techniczne	
B	30 mm
A	32 mm
A1	15 mm
A2	40 mm
A4	24 mm
B1	38 mm
d	25,40 mm
d1	45 mm
e	10 mm
G	M6x1
H3	90
J	95 mm
L	125 mm
N	16 mm
s1	23 mm

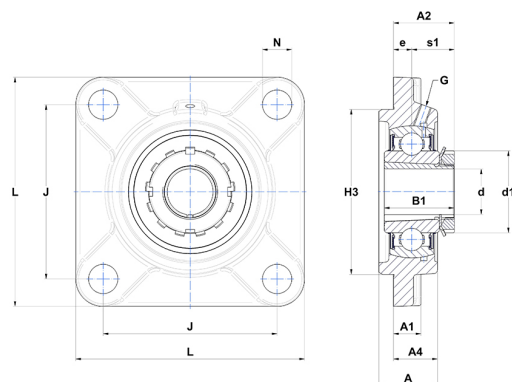

Parametry	
C	27 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	1,87 kg
oznaczenie tulei wciąganej	H230616
Oznaczenie oprawy	FS306
Oznaczenie łożyska	UK306G2H16