


## Karta techniczna PDF UKPH207H




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 60 mm    |
| A1 | 30 mm    |
| B  | 27 mm    |
| B1 | 43 mm    |
| d  | 30 mm    |
| d1 | 52 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 95 mm    |
| H1 | 19 mm    |
| H2 | 140 mm   |
| J  | 127 mm   |
| L  | 167 mm   |
| L1 | 56 mm    |
| N  | 17 mm    |
| N1 | 21 mm    |
| s1 | 22,50 mm |

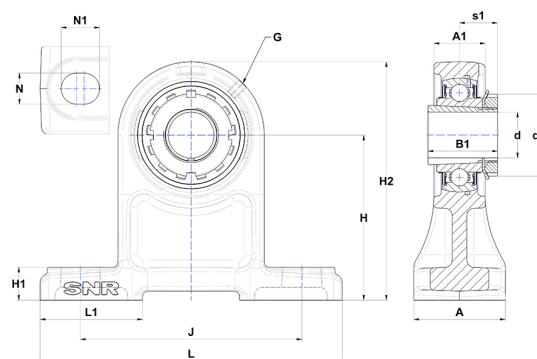

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 25,70 kN |
| C0     | 15,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Waga                       | 2,34 kg  |
| oznaczenie tulei wciąganej | H2307    |
| Oznaczenie oprawy          | PH207    |
| Oznaczenie łożyska         | UK207G2H |