



## Karta techniczna PDF UKSP21027H



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 31 mm    |
| B               | 31 mm    |
| A5              | 27,50 mm |
| B1              | 55 mm    |
| d               | 42,86 mm |
| d1              | 70 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 120 mm   |
| H2              | 61 mm    |
| H               | 120 mm   |
| L               | 320 mm   |
| L1              | 260 mm   |
| s1              | 27,50 mm |

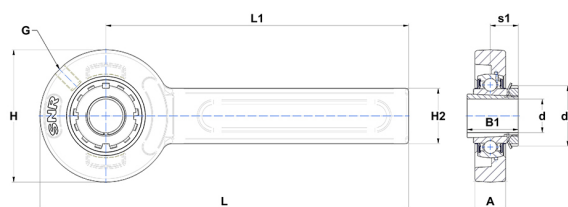

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                  |             |
|----------------------------|-------------|
| Waga                       | 4,09 kg     |
| oznaczenie tulei wciąganej | H231027     |
| Oznaczenie oprawy          | SP208210/90 |
| Oznaczenie łożyska         | UK210G2H27  |