


Karta techniczna PDF UKT309H



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Dane techniczne	
A	55 mm
A1	18 mm
A2	38 mm
B	38 mm
A5	30 mm
B1	50 mm
d	40 mm
d1	65 mm
G	M6x1
H	138 mm
H1	125 mm
H2	90 mm
H	138 mm
L	178 mm
L1	110 mm
L2	20 mm
L3	97 mm
N	34 mm
N1	24 mm
N2	55 mm
s1	30 mm

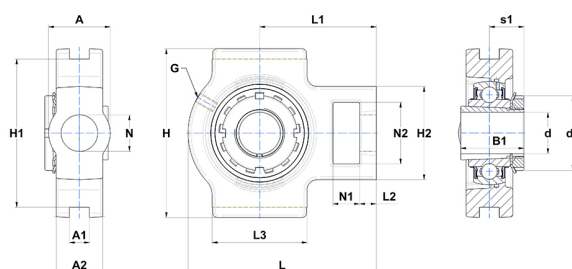

Parametry	
C	53 kN
C0	31,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	4,17 kg
oznaczenie tulei wciąganej	H2309
Oznaczenie oprawy	T309
Oznaczenie łożyska	UK309G2H