



## Karta techniczna PDF USC20210



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 20 mm    |
| B               | 22 mm    |
| A3              | 1,50 mm  |
| A5              | 16 mm    |
| d               | 15,88 mm |
| G               | M6x1     |
| H               | 67 mm    |
| H               | 67 mm    |
| s1              | 11 mm    |
| S               | 6 mm     |
| SW              | 2,38 mm  |

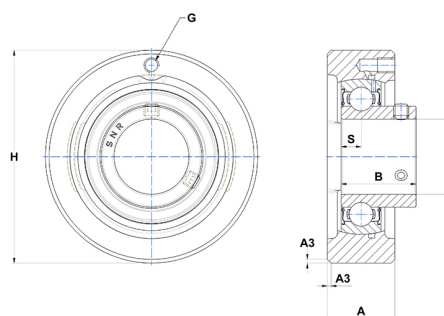

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 9,55 kN |
| C0        | 4,78 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,38 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,20 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | C203      |
| Oznaczenie łożyska                           | US20210G2 |