



Karta techniczna PDF USFA20108



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	22 mm
A	25,50 mm
A1	12 mm
A2	31 mm
d	12,70 mm
e	15 mm
G	M6x1
H	102 mm
H	102 mm
J	78 mm
J1	40 mm
L	60 mm
L1	54 mm
N	10 mm
s1	11 mm
S	6 mm

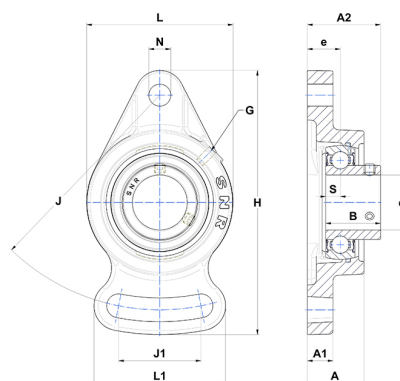

Parametry	
C	9,55 kN
C0	4,78 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	0,29 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	3,20 Nm
Oznaczenie oprawy	FA203
Oznaczenie łożyska	US20108G2