


## Karta techniczna PDF USFC20824




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 34 mm    |
| A  | 36 mm    |
| A1 | 9 mm     |
| A2 | 36 mm    |
| A4 | 26 mm    |
| d  | 38,10 mm |
| e  | 11 mm    |
| G  | M6x1     |
| H3 | 100      |
| J  | 120 mm   |
| L  | 145 mm   |
| N  | 14 mm    |
| s1 | 17 mm    |
| S  | 9 mm     |

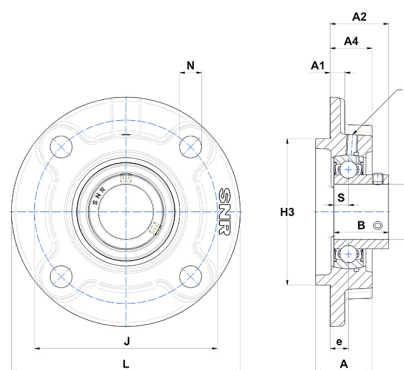

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 29,60 kN |
| C0     | 18,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FC208     |
| Oznaczenie łożyska                           | US20824G2 |