


Karta techniczna PDF USFLE207T20CC



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	32 mm
A	33,70 mm
A1	12,50 mm
A2	43,50 mm
d	35 mm
Dz	80 mm
e	20 mm
G	R1/8"
H	155 mm
H	155 mm
J	130 mm
L	92 mm
N	14 mm
s1	16 mm
S	8,50 mm
Z	49,60 mm

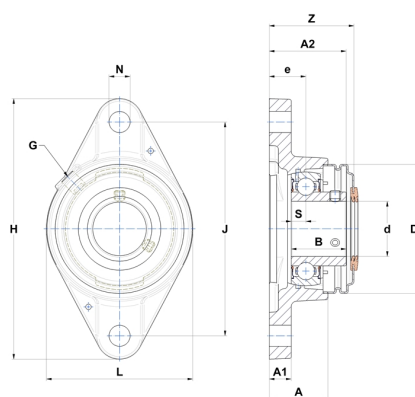

Parametry	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	1,08 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	5,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FLE207N
Oznaczenie łożyska	US207G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCC207