


Karta techniczna PDF USFLE21030CC



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	43,50 mm
A	41,60 mm
A1	13 mm
A2	56,60 mm
d	47,63 mm
Dz	100 mm
e	24 mm
G	R1/8"
H	190 mm
H	190 mm
J	157 mm
L	116 mm
N	18 mm
s1	21,75 mm
S	10,90 mm
Z	64,70 mm

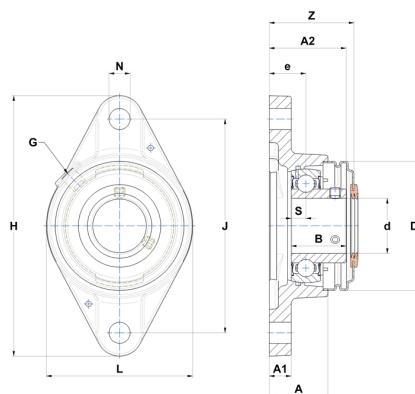

Parametry	
C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	2,22 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	FLE210N
Oznaczenie łożyska	US21030G2
Oznaczenie zamkniętej pokrywy	SCC210