

Karta techniczna PDF USFTE207T04




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

B	32 mm
A	27 mm
A1	16 mm
A2	39,10 mm
d	35 mm
e	15,60 mm
G	R1/8"
H	128 mm
H	128 mm
H1	48 mm
J	129,70 mm
N	13,50 mm
s1	16 mm
S	8,50 mm

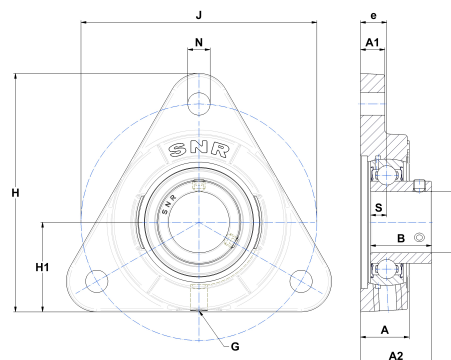

Parametry

C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	1,42 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	5,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FTE207
Oznaczenie łożyska	US207G2T04