



## Karta techniczna PDF USPE204T20



### Zespoły łożyskowe

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 32 mm    |
| A1              | 19 mm    |
| B               | 25 mm    |
| d               | 20 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 33,30 mm |
| H1              | 14,50 mm |
| H2              | 64 mm    |
| J               | 97 mm    |
| L               | 130 mm   |
| L1              | 40 mm    |
| N               | 11 mm    |
| N1              | 19 mm    |
| s1              | 12,50 mm |
| S               | 7 mm     |

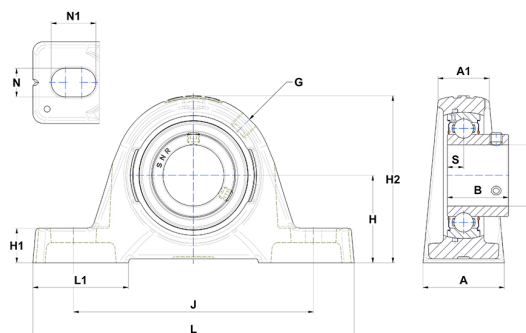

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 12,80 kN |
| C0        | 6,65 kN  |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,53 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | PE204      |
| Oznaczenie łożyska                           | US204G2T20 |