



## Karta techniczna PDF USPFL20514T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 27 mm    |
| A               | 8,70 mm  |
| A1              | 4 mm     |
| A2              | 19,50 mm |
| d               | 22,23 mm |
| H               | 95,20 mm |
| H               | 95,20 mm |
| J               | 76,20 mm |
| L               | 71 mm    |
| N               | 8,70 mm  |
| s1              | 13,50 mm |
| S               | 7,50 mm  |

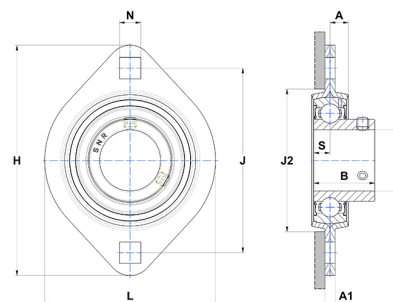

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 14 kN   |
| C0        | 7,88 kN |
| T min.    | -40 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,28 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PFL205       |
| Oznaczenie łożyska                           | US20514G2T04 |