



## Karta techniczna PDF USPG21030T04CC



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 60 mm    |
| A1              | 35 mm    |
| B               | 43,50 mm |
| d               | 47,63 mm |
| Dz              | 100 mm   |
| E               | 25 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 57,20 mm |
| H1              | 21 mm    |
| H2              | 114 mm   |
| J               | 95 mm    |
| L               | 135 mm   |
| L1              | 40 mm    |
| N               | M16 mm   |
| s1              | 21,75 mm |
| S               | 10,90 mm |
| Z               | 76,10 mm |

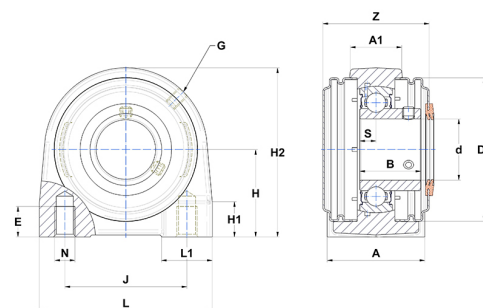

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,92 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | PG210N       |
| Oznaczenie łożyska                           | US21030G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCC210       |
| Oznaczenie otwartej pokrywki                 | SCOU21030    |