


Karta techniczna PDF USPG21030T20CC




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	60 mm
A1	35 mm
B	43,50 mm
d	47,63 mm
Dz	100 mm
E	25 mm
G	M6x1
H	57,20 mm
H1	21 mm
H2	114 mm
J	95 mm
L	135 mm
L1	40 mm
N	M16 mm
s1	21,75 mm
S	10,90 mm
Z	76,10 mm

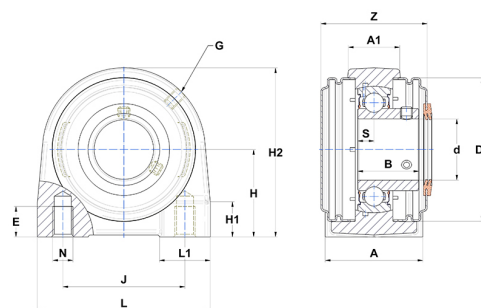

Parametry

C	35,10 kN
C0	23,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	2,92 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	PG210N
Oznaczenie łożyska	US21030G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywki	SCC210
Oznaczenie otwartej pokrywki	SCOU21030