



Łożyska	Adapter sleeve	Pierścienie mocujące (2szt.)	Pierścienie mocujące (1szt.)	feltstrip
1208 K C3	H208		FR80/7	FS 6 x 5 x 150
2208 K C3	H308		FR80/2	
22208 K	H308		FR80/2	

Karta techniczna PDF 722508 DA



Oprawy kołnierzowe 722500

oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

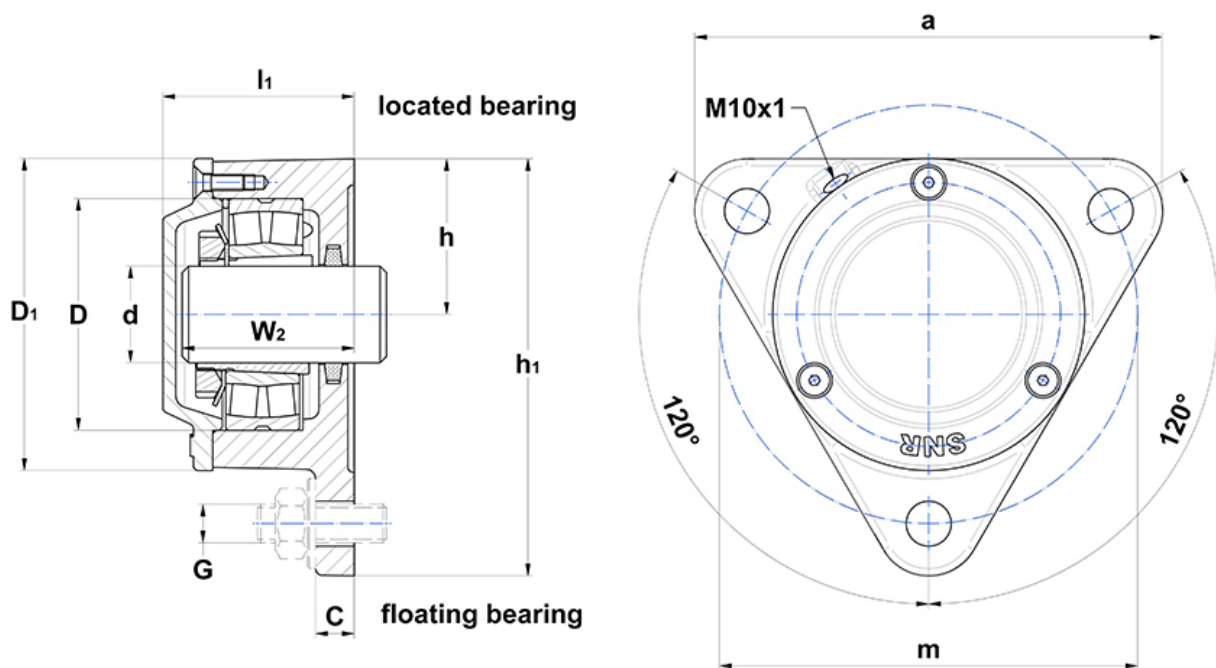

Dane techniczne	
d	35 mm
a	160 mm
c	12 mm
h	54 mm
h1	143 mm
l1	64 mm
m	140 mm
N	14 mm
D	80 mm
W2	53 mm
waga oprawy	2,30 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	65 Nm
Śruby pokrywy	M5x16
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	4 Nm