



Łożyska	Adapter sleeve	Pierścienie mocujące (2szt.)	Pierścienie mocujące (1szt.)	feltstrip
1216 K C3	H216	FR140/8,5		FS 9 x 7,5 x 280
2216 K C3	H316		FR140/10	
22216 K	H316		FR140/10	

Karta techniczna PDF 722516 A



Oprawy kołnierzowe 722500

oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

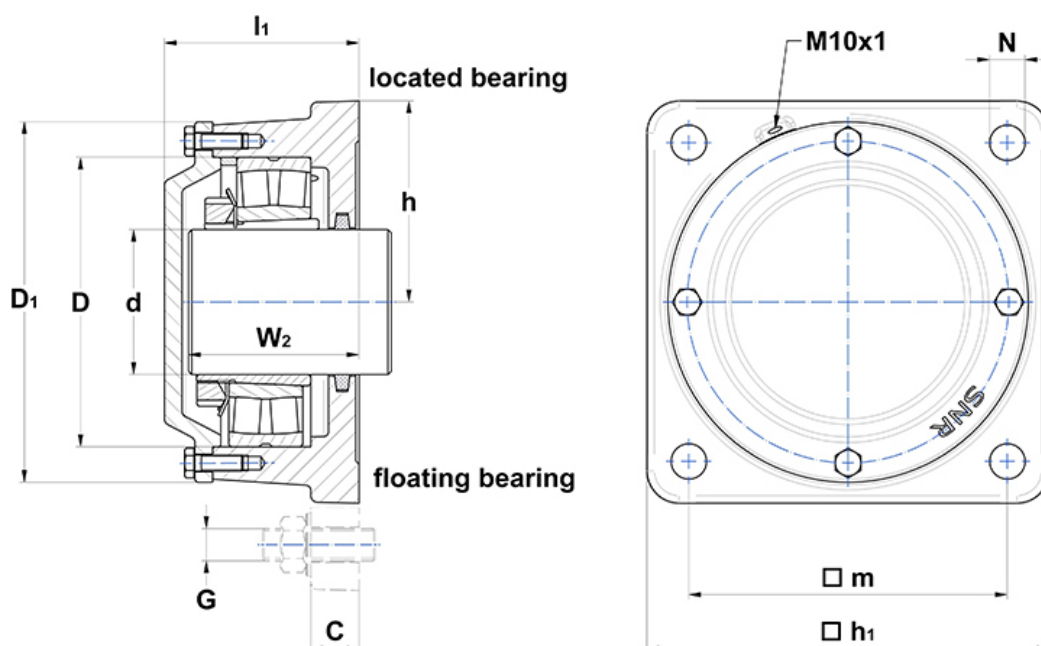

Dane techniczne	
d	70 mm
a	196 mm
c	25 mm
h	98 mm
l1	110 mm
m	152 mm
N	18 mm
D	140 mm
W2	92 mm
waga oprawy	9,80 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm