



Łożyska	Adapter sleeve	Pierścienie mocujące (2szt.)	Pierścienie mocujące (1szt.)	feltstrip
1218 K C3	H218	FR160/10		FS 9 x 7,5 x 315
2218 K C3	H318		FR160/10	
22218 K	H318		FR160/10	

Karta techniczna PDF 722518 A



Oprawy kołnierzowe 722500

oprawa kołnierzowa do łożysk na tulei wciąganej, z żeliwa sferoidalnego, do smarowania smarem

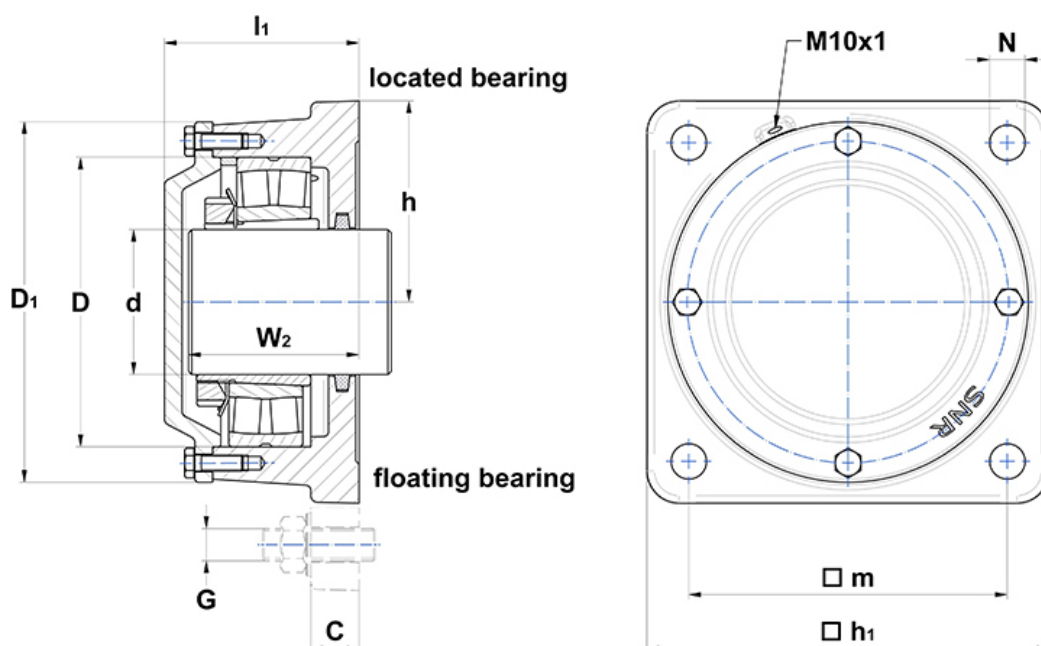

Dane techniczne	
d	80 mm
a	210 mm
c	25 mm
h	105 mm
l1	118 mm
m	170 mm
N	18 mm
D	160 mm
W2	99 mm
waga oprawy	12,50 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm