


bearing 1	bearing 2		spring washer	V-ring	feltring
NU 314 EG15 C3	NU 314 EG15 C3 + 6314 C3			V-80S	FI 18

Karta techniczna PDF DLG 314 AD



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

żeliwna oprawa na 3 łożyska, do smarowania smarem

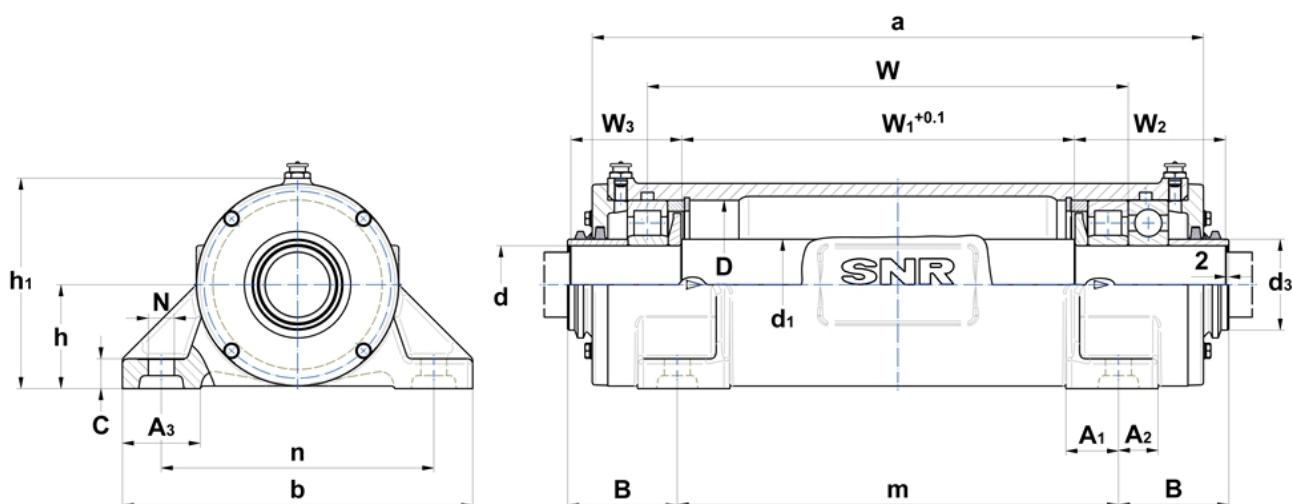

Dane techniczne	
d	70 mm
d1	80 mm
d3	80 mm
a	517 mm
b	290 mm
c	25 mm
h	95 mm
h1	190 mm
m	380 mm
n	230 mm
N	20 mm
B	83,50 mm
W	408,50 mm
W1	334 mm
W2	124 mm
W3	89 mm
A1	45 mm
A2	35 mm
A3	60 mm
D	150 mm
waga oprawy	37 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
Śruby pokrywy	M8x25
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm