


bearing 1	bearing 2	spring washer	V-ring	feltring
NU 315 C3	6315 C3			

Karta techniczna PDF ZLOE 315/1 B



Oprawy wielołożyskowe ZLG (DLG)

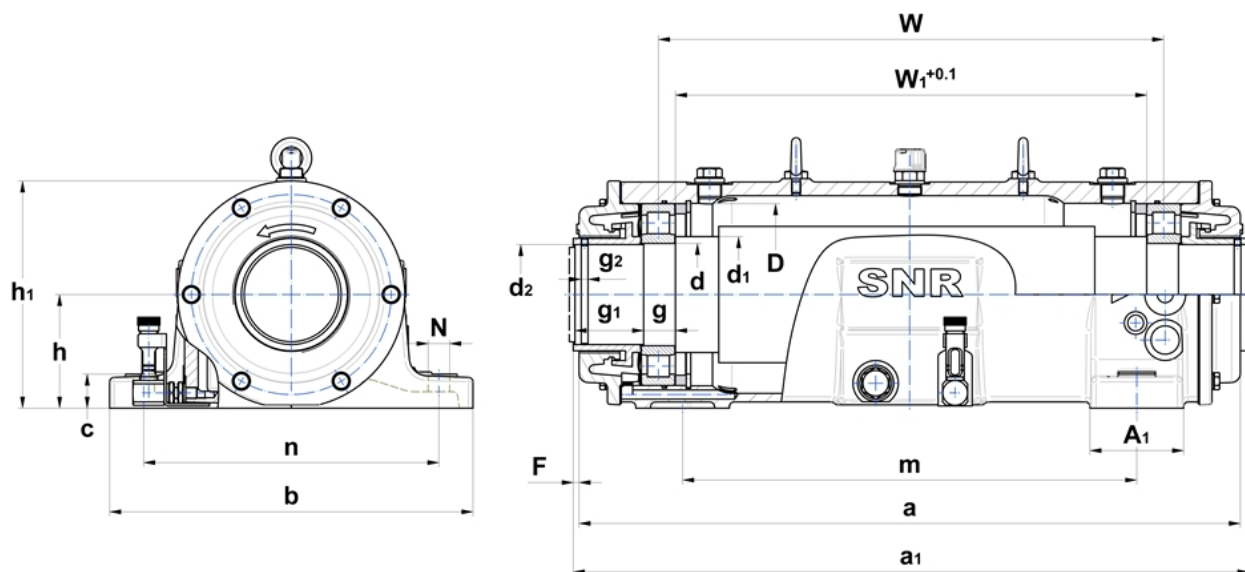

Dane techniczne	
d	75 mm
d1	90 mm
d2	72 mm
a	582,50 mm
a1	595 mm
b	320 mm
c	30 mm
g	35 mm
g1	49,50 mm
g2	6 mm
h	100 mm
h1	200 mm
m	400 mm
n	260 mm
N	19 mm
F	5 mm
W	445 mm
W1	408 mm
A1	80 mm
D	160 mm
poziom oleju	34,5 - 37,5 mm
Ilość oleju	0,80 cm ³
waga oprawy	75 kg
Materiał oprawy	żeliwo szare
Marka	SNR

Śruby	
Śruby mocujące (g)	M16
zalecane momenty dokręcania śrub mocujących	150 Nm
Śruby pokrywy	M8x30
zalecane momenty dokręcania śrub pokrywy	17 Nm