

11 06 160 T BK


Abisolierzange mit Befestigungsöse



- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt
- Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

1000V GS

Artikel-Nr.	11 06 160 T BK
EAN	4003773081760
Kopf	
Zange	
Griffe	
Form	0
Isolationsnorm	IEC 60900 DIN EN 60900
Nennmaß	160 mm
Abisolierwerte Quadratmillimeter mm ²	10,0
AWG	7
Abisolierwerte (Durchmesser) Ø mm	5,0
Länge mm	160
Gewicht netto g	168

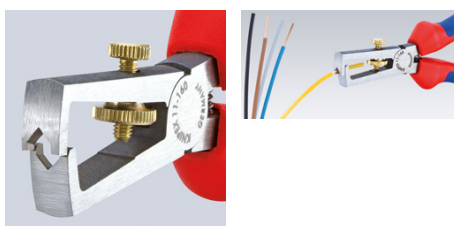

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten