FU 831

Filter

BG 1

Baureihe FU 8XX	
G 1/4	**G 3/8**
5 µm	



Beschreibung

Filter zur Reinigung der Druckluft als Zentrifugalkraftfilter der Reihe „***Futura***“.

Kenngrößen

Typ	FU 8XX	
Anschluss (Gewinde)	**G 1/4**	**G 3/8**
Bauart	**Zentrifugalkraft-Prinzip-Filter**	
Medium	**Druckluft, neutrale Gase**	
Einbaulage	senkrecht	
Temperatur Medium / Umgebung	**max.** 50°C	
Eingangsdruck Pe **-mit halbautomatischer Entwässerung** -mit automatischer Entwässerung -Handablass	 **min. 1,5 bar** min. 1,5 bar max. 16 bar	
Filterfeinheit	Porenweite 5 µm	
Behältervolumen	28 cm^3	
Kondensatentleerung	halbautomatisch **Standard -** drucklos entlüftend / vollautomatisch	
Gewicht	0,185 kg	
Befestigungsart	Winkel, Wandmontage	

Werkstoffe

Bauteil	Werkstoff
Kopfstück	Grivory®
Behälter	Polycarbonat
Schutzkorb	Polyamid
Behälter Metall	Zink Druckguss
O-Ringe	NBR
Filterelement	Cellpor
Gewindeplatten	Zink Druckguss

Bestellhinweis

- Die Filter werden in Einzelverpackung geliefert

Filter –*Futura*–

Zubehör

Benennung	Art.-Nr.
Befestigungswinkel inkl. Schrauben	H 850
Koppelpaket mit Wandkonsole	WK 100
Koppelpaket	KP 100
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb / Filter	BSF 14
Polycarbonatbehälter vollautom. Ablassventil	BSF 14-A
Metallbehälter / Filter	MF 14
Metallbehälter mit vollautom. Ablassventil	MF 14-A

Ersatzteile

Benennung	Art.-Nr.
Filterelement 5 µm	611.6.905

Abmessungen

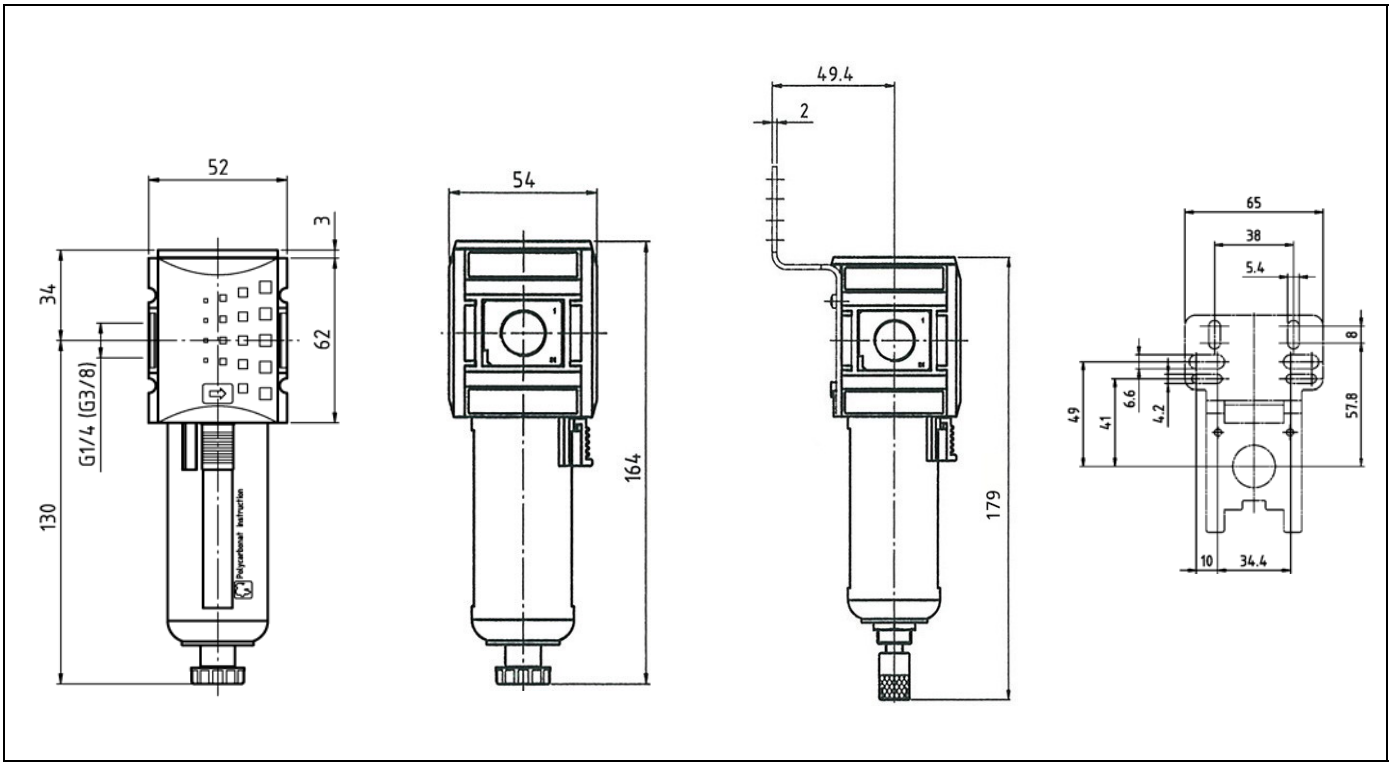

Durchflussmengen

Durchflusscharakteristik

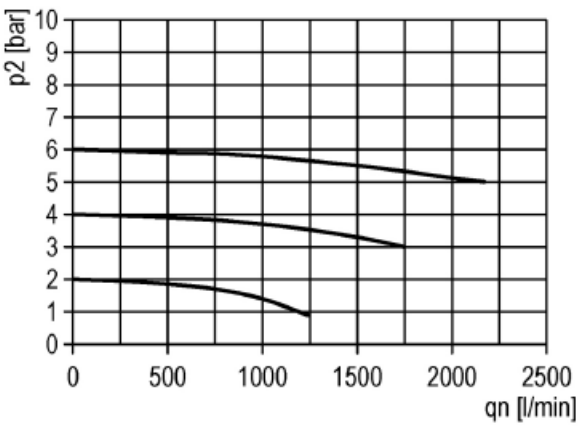

techn. Änderungen vorbehalten
© Riegler 1-35 04/2018