

Verlängerungsstücke

Material:

Gewinde:

Medien:

Betriebstemperatur:

Druck:


Messing vernickelt

mit zylindrischen Außengewinden

für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc.

max. 150°C

max. 60 bar

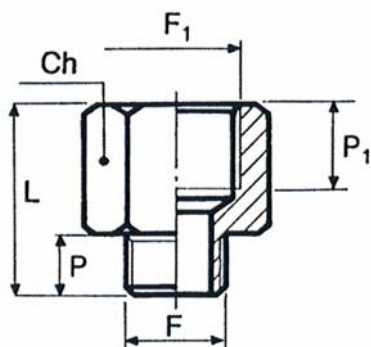

230.08-N

Verlängerungsstücke, kurz, zylindrisch

Art.-Nr.	F	F1	Ch	P	P1	L
230.01-N	M5	1/8	12	4,0	7,0	17,0
230.02-N	1/8	1/8	14	6,0	7,0	18,5
230.03-N	1/8	1/4	17	6,0	8,0	21,5
230.04-N	1/4	1/4	17	8,0	8,0	22,5
230.05-N	1/4	3/8	22	8,0	10,0	26,0
230.06-N	3/8	3/8	22	9,0	10,0	26,5
230.07-N	3/8	1/2	24	9,0	11,0	29,5
230.08-N	1/2	1/2	25	10,0	11,0	29,5