


Material: Messing vernickelt
 Andruckring: Hostaform
 O-Ring: NBR
 Arbeitsdruck: max. 18 bar
 Betriebstemperatur: max. 70 °C

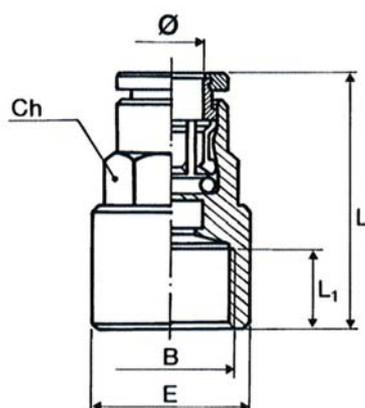

Gerade Einschraubverschraubung, mit Innengewinde

Art.-Nr.	Ø	B	Ch	E	L	L1
46.018-4	4	G 1/8	11	14	28,5	7
46.018-5	5	G 1/8	11	14	28,5	7
46.018-6	6	G 1/8	13	15	30,5	7
46.018-8	8	G 1/8	14	17	31,5	7
46.014-6	6	G 1/4	13	17	33,0	8
46.014-8	8	G 1/4	14	17	34,0	8
46.014-10	10	G 1/4	17	20	36,0	8

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 58 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 59, 60 und 61.