Winkelstücke
- Edelstahl 1.4401 / 1.4408 -

Betriebsdruck:	max. 20 bar
Betriebstemperatur:	max. 175 °C
Innengewinde:	Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Außengewinde:	R-Gewinde nach ISO 7-1

253.18-ES

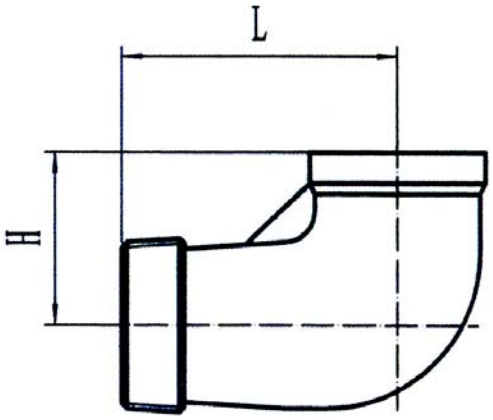

Winkelstück 90°, innen/außen, IG: Rp-Gewinde nach ISO 7-1, AG: R-Gewinde nach ISO 7-1

Art.-Nr.	Gewinde	H	L
253.15-ES	1/8	17,2	24,1
253.16-ES	1/4	19,9	28,3
253.17-ES	3/8	22,0	32,6
253.18-ES	1/2	27,1	38,0
253.19-ES	3/4	32,3	44,4
253.20-ES	1	37,5	51,6

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de