



Filter

Baugröße 1


VF 22

VF 23

G 1/4

G 3/8

40µm



Kenngrößen

Typ	VF 22	VF 23
Anschluss	G 1/4	G 3/8
Bauart	Zentrifugalkraft-Prinzip-Filter Sinter-Filterelement (Polyethylen)	
Eingangsdruck p_1	max. 16 bar mit Kunststoffbehälter max. 20 bar mit Metallbehälter	
Eingangsdruck p_1 mit automatischer Entleerung	max. 16 bar min. 1,5 bar	
Einbaulage	vertikal, Ablassschraube unten	
Befestigungsart	Winkel	
Mediumtemperatur Umgebungstemperatur	max. 50°C	
Mediumtemperatur Metall Umgebungstemperatur Metall	max. 80°C	
Porenweite im Filterelement	40 µm	
Behältervolumen	max. 25 cm³ Kondensatmenge	
Kondensatentleerung	manuell, vollautomatisch	
Gewicht [g]	310	

Bestellhinweis

Typ	Anschluss	Varianten
VZ	2X	X
Anschluss		
X = 2	G 1/4	
X = 3	G 3/8	
Varianten		
X = M	Metallbehälter	
Bestellbeispiel: VF 22 M		
Automatische Entleerung mit Zusatzzeichen »A« bestellen		
Beschreibung		
- Blockbauweise - Durchflussrichtung auf der Frontplatte durch Raute gekennzeichnet,		


Werkstoffe

Bauteil	Werkstoff
Kopfstück (Gehäuse)	Z 410
O-Ring	NBR
Filterelement 40 µm	PE (gesintert)
Kondensatbehälter	Polycarbonat
Drallkörper	PA
Trennkappe	PA
Frontblenden	ABS

Zubehör

Haltewinkel	VZ 718
Kunststoffbehälter	VZ 501
Kunststoffbehälter mit autom. Ablassventil	VZ 511
Metallbehälter	VZ 551
Metallbehälter mit autom. Ablassventil	VZ 561
Automatisches Ablassventil	655.6.900

Abmessungen [mm]

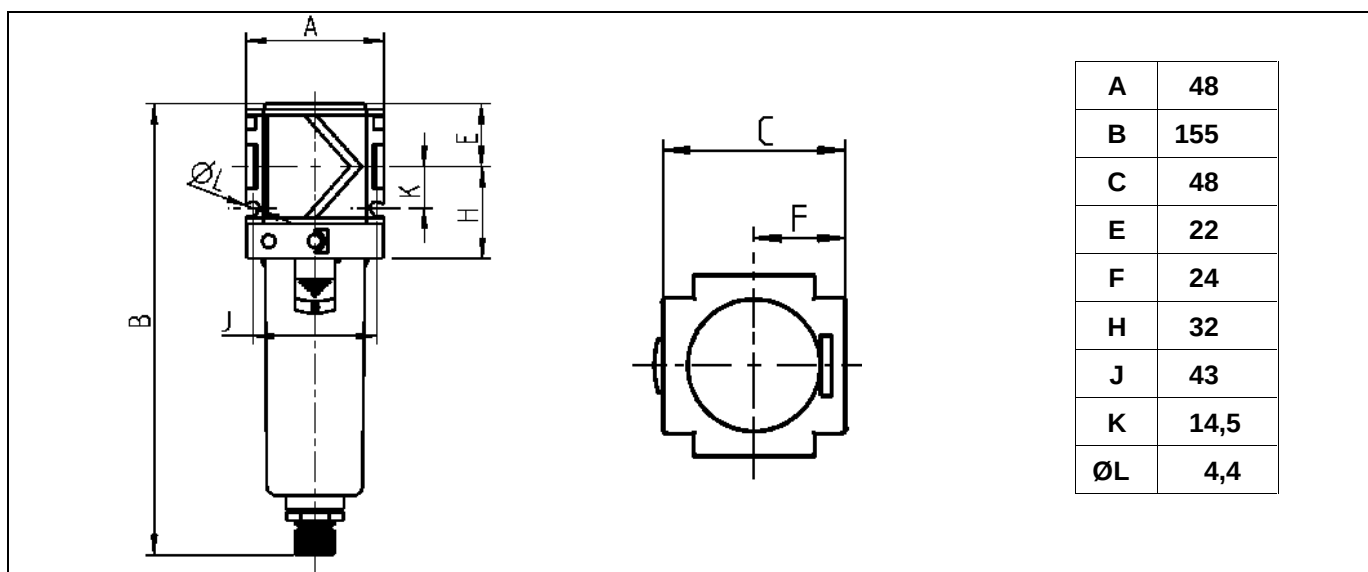

VF 22

VF 23

Hauptersatzteile

Bauteil	Teil -Nr.
Filterelement 40 µm	VZ 741
Sonderheit	
- Filterelement 5 µm	VZ 741/5

Hauptersatzteile

Bauteil	Teil -Nr.
Filterelement 40 µm	VZ 741
Sonderheit	
- Filterelement 5 µm	VZ 741/5



Durchflussmengen

Ausgangsdruck p ₂		6	
Nenndurchfluss*	QN [m³/h] [l/min]	1800	

*gemessen bei 6 bar Eingangsdruck p₁ und Druckabfall Δ 1bar

Durchflussmengen

Ausgangsdruck p ₂		6	
Nenndurchfluss*	QN [m³/h] [l/min]	2000	

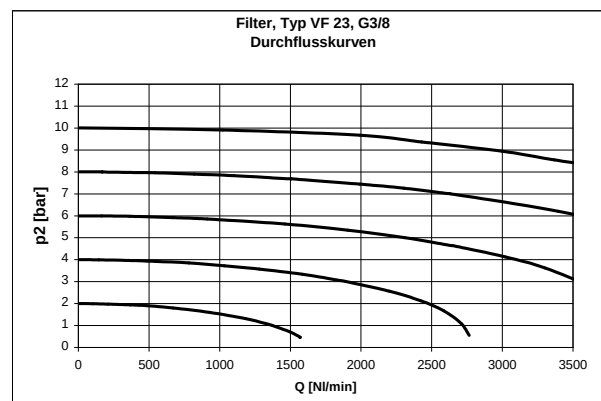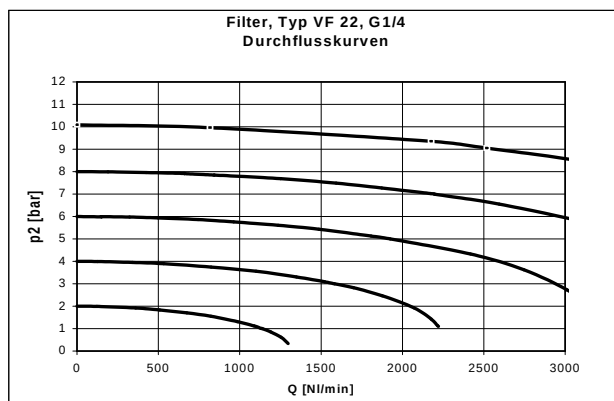

Verblockung / Befestigung

Variobloc

Baugröße 1 G 1/4

Haltewinkel und Befestigungsmutter	630/1-B
Haltewinkel und zwei Schrauben	VZ 718
Kompaktverbindung	VZ 101
Kompaktverbindung incl. T-Halter	VZ 201
Komfortverbindungsset	VZ 401

Baugröße 1 G 3/8

Haltewinkel und Befestigungsmutter	630/1-B
Haltewinkel und zwei Schrauben	VZ 718
Kompaktverbindung	VZ 102
Kompaktverbindung incl. T-Halter	VZ 202
Komfortverbindungsset	VZ 402

Baugröße 2 G 1/2

Haltewinkel und Befestigungsmutter	
Haltewinkel und zwei Schrauben	
Kompaktverbindung	
Kompaktverbindung incl. T-Halter	
Komfortverbindungsset	

Baugröße 2 G 3/4

Haltewinkel und Befestigungsmutter	
Haltewinkel und zwei Schrauben	
Kompaktverbindung	
Kompaktverbindung incl. T-Halter	
Komfortverbindungsset	

