

Messing blank

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten!

Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)

Mediums- und Umgebungstemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehäuse, Hülse und

Ventilkörper: Messing

Federn, Sprengring,



Verriegelungsstifte: nichtrostender Stahl

Dichtmaterial: NBR



243.01

Durchflusswerte:

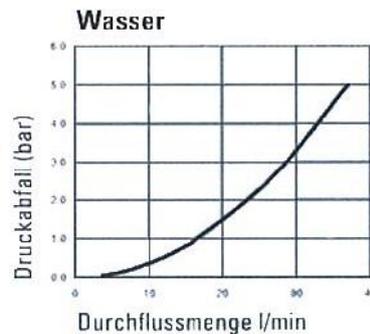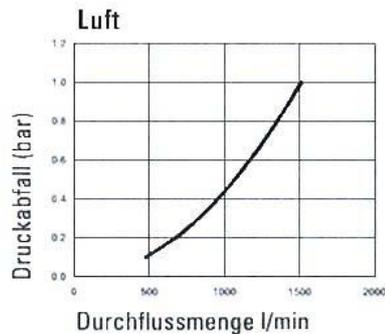

243.11

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Außengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.00	G 1/8 außen	22	43	25	9
243.01	G 1/4 außen	22	39	25	9
243.02	G 3/8 außen	22	41	25	9
243.03	G 1/2 außen	22	44	25	12

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank, Innengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.11	G 1/4 innen	22	41	25	9
243.22	G 3/8 innen	22	41	25	9
243.33	G 1/2 innen	24	44	25	10



243.44



243.311



243.320

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank mit Schlauchtülle






Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.44	Tülle LW 6	21	58	25	25
243.47	Tülle LW 8	21	58	25	25
243.45	Tülle LW 9	21	63	25	30
243.49	Tülle LW 10	21	63	25	30
243.46	Tülle LW 13	21	63	25	30

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank mit Schlauchanschluss, mit Überwurfmutter

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.310	Schlauchanschluss 6 x 4	21	45	25	7
243.311	Schlauchanschluss 8 x 6	21	45	25	7
243.312	Schlauchanschluss 10 x 8	21	49	25	11,5
243.313	Schlauchanschluss 12 x 9	21	49	25	11,5

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank mit Schlauchanschluss, Überwurfmutter und Knickschutzfeder

Artikel-Nr.	Ausführung	Anschluss	L mm	SW mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.320	starr	Schlauchanschluss 8 x 6	132	21	25	7	6
243.321	starr	Schlauchanschluss 10 x 8	141	21	25	9	8
243.322	starr	Schlauchanschluss 12 x 9	148	21	25	9	8
243.323	drehbar 360°	Schlauchanschluss 8 x 6	128	22	25	7	6
243.324	drehbar 360°	Schlauchanschluss 10 x 8	125	22	25	9	8
243.325	drehbar 360°	Schlauchanschluss 12 x 9	129	22	25	9	8

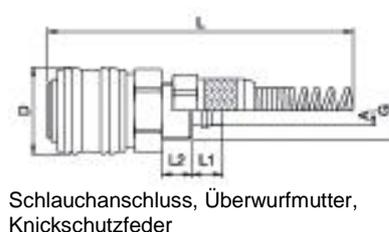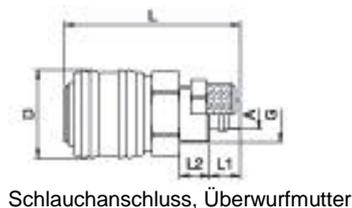


Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing blank mit Schottgewinde und Schlauchtülle

Artikel-Nr.	Schottgewinde	Anschluss	L mm	SW mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B
243.340	M 12 x 1	Tülle LW 6	60	21	25	17	10	17	4
243.341	M 12 x 1	Tülle LW 8	63	21	25	17	14	17	4
243.342	G 1/4	Tülle LW 10	72	21	25	25	14	17	4



243.340




Schottgewinde und Schlauchtülle




243.351



243.50



Einstecktülle



Nippel Außengewinde

Einstecktüllen NW 7,2, Messing blank

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.06	Tülle LW 6	-	44,0	12,0	24
243.351	Tülle LW 8	-	48,0	12,0	25
243.07	Tülle LW 9	-	44,0	12,0	24
243.352	Tülle LW 10	-	48,0	12,0	25
243.10	Tülle LW 13	-	45,5	11,9	24

Nippel NW 7,2, Messing blank, Außengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.48	Nippel G 1/8 außen	14	31,0	-	7,0
243.50	Nippel G 1/4 außen	17	32,2	-	8,0
243.51	Nippel G 3/8 außen	19	32,7	-	8,5
243.52	Nippel G 1/2 außen	24	35,0	-	10,0

Nippel NW 7,2, Messing blank, Innengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.54	Nippel G 1/8 innen	14	31	-	9
243.55	Nippel G 1/4 innen	17	32	-	10
243.56	Nippel G 3/8 innen	19	32	-	10
243.57	Nippel G 1/2 innen	24	34	-	12

Nippel NW 7,2, Messing blank für Schlauch

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.216	Nippel für Schlauch 6 x 4	12	41	12	7	5,5
243.217	Nippel für Schlauch 8 x 6	14	43	12	7	5,5
243.218	Nippel für Schlauch 10 x 8	16	38	12	7	6,0
243.219	Nippel für Schlauch 12 x 9	17	42	12	8	7,9

Nippel NW 7,2, Messing blank für Schlauch mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.355	Nippel für Schlauch 6 x 4 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	12	114	12	7	6
243.356	Nippel für Schlauch 8 x 6 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	14	122	12	7	6
243.357	Nippel für Schlauch 10 x 8 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	17	131	-	9	8
243.358	Nippel für Schlauch 12 x 9 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	17	143	-	9	8

Einsteckwinkel NW 7,2, Messing blank

Artikel-Nr.	Bezeichnung
243.760	Einsteckwinkel für Schlauch 6 x 4
243.762	Einsteckwinkel für Schlauch 10 x 8
243.763	Einsteckwinkel für Schlauch 12 x 9



243.760




243.55




243.216




243.355



Nippel Innengewinde



Nippel für Schlauch

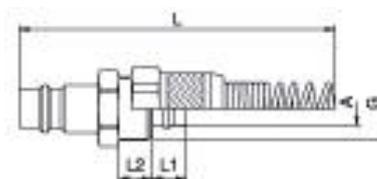

Nippel für Schlauch mit Überwurfmutter, Knickschutzfeder