


Befestigungsteile und Zubehör

Zubehör für Kolbenstange

Kolbenstangenmutter

Maße [mm]

Teile-Nr.	Kolben Ø	F	H	CH					Gewicht [g]
450.81-M	32	M10x1,25	6	17					6
450.82-M	40	M12x1,25	7	19					12
450.83-M	50	M16x1,5	8	24					20
450.83-M	63	M16x1,5	8	24					20
450.84-M	80	M20x1,5	9	30					32
450.84-M	100	M20x1,5	9	30					32
450.85-M	125	M27x2	12	41					74

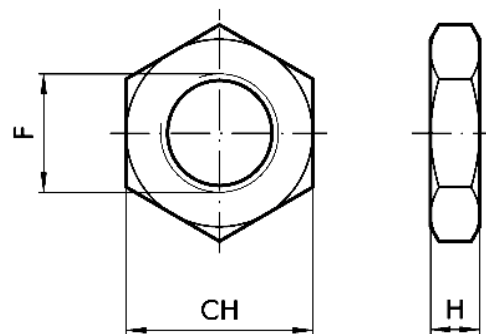


Befestigungsteile und Zubehör

Zubehör für Kolbenstange

Gabelkopf

Maße [mm]

Teile-Nr.	Kolben Ø	Ø M	C	B	A	L	F	D	N	Gewicht [g]
450.51-M	32	10	20	10	20	52	40	M10x1,25	26	92
450.52-M	40	12	24	12	24	62	48	M12x1,25	32	148
450.53-M	50	16	32	16	32	83	64	M16x1,5	40	340
450.53-M	63	16	32	16	32	83	64	M16x1,5	40	340
450.54-M	80	20	40	20	40	105	80	M20x1,5	48	690
450.54-M	100	20	40	20	40	105	80	M20x1,5	48	690
450.55-M	125	30	54	30	55	148	110	M27x2	65	1835

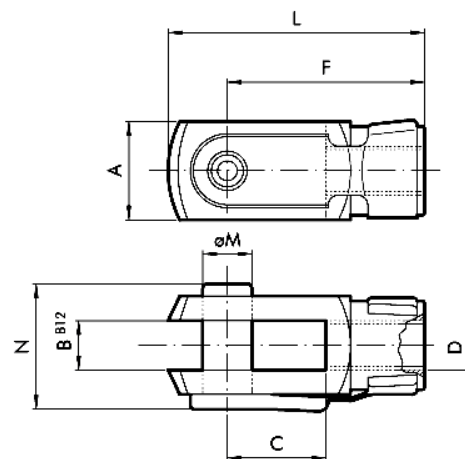


Befestigungsteile und Zubehör

Zubehör für Kolbenstange

Gelenkauge

Maße [mm]

Teile-Nr.	Kolben Ø	ØM	C	B ₁	B	A	L	F	D	ØG	CH	ØG ₁	Gewicht [g]
450.410-M	32	10	15	10,5	14	28	57	43	M10x1,25	15	17	19	78
450.420-M	40	12	17	12	16	32	66	50	M12x1,25	17,5	19	19	116
450.430-M	50	16	22	15	21	42	85	64	M16x1,5	22	22	22	226
450.430-M	63	16	22	15	21	42	85	64	M16x1,5	22	22	22	226
450.440-M	80	20	26	18	25	50	102	77	M20x1,5	27,5	30	27	404
450.440-M	100	20	26	18	25	50	102	77	M20x1,5	27,5	30	27	404
450.450-M	125	30	36	25	37	70	145	110	M27x2	40	41	50	1190

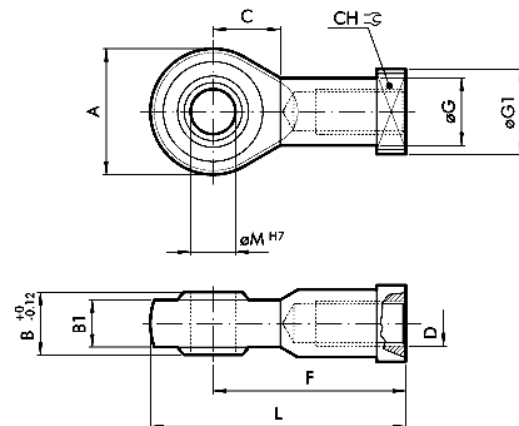


Befestigungsteile und Zubehör

Normzylinder

Sensoren

Maße [mm]

Teile-Nr.	Kolben Ø	Bezeichnung
235.03-M	32-125	Sensor DSL Reed, 2 Drähte, NO, 2,5 m
235.04-M	32-125	Sensor DSL Reed, 2 Drähte, NO, 300 mm, Stecker M8

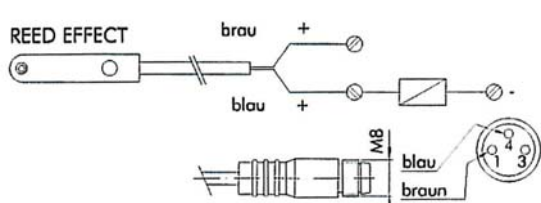



235.03-M



235.04-M

Satz

Maße [mm]

Teile-Nr.	Kolben Ø	Bezeichnung
235.05-M	32-125	für Zylindermontage in der Sensornut

Abdeckband für Nut (500 mm)

Maße [mm]

Teile-Nr.	Kolben Ø	
455.06-M	32-125	



455.06-M


Befestigungsteile und Zubehör

Normzylinder

Sensor für die T-Nut

Maße [mm]


Teile-Nr.	Kolben Ø	Bezeichnung
235.06-M	32 - 125	HALL-Sensor, 3-Draht, mit 2,5 m Kabel
235.07-M	32 - 125	HALL-Sensor, 3-Draht, mit M8-Stecker (3-polig)

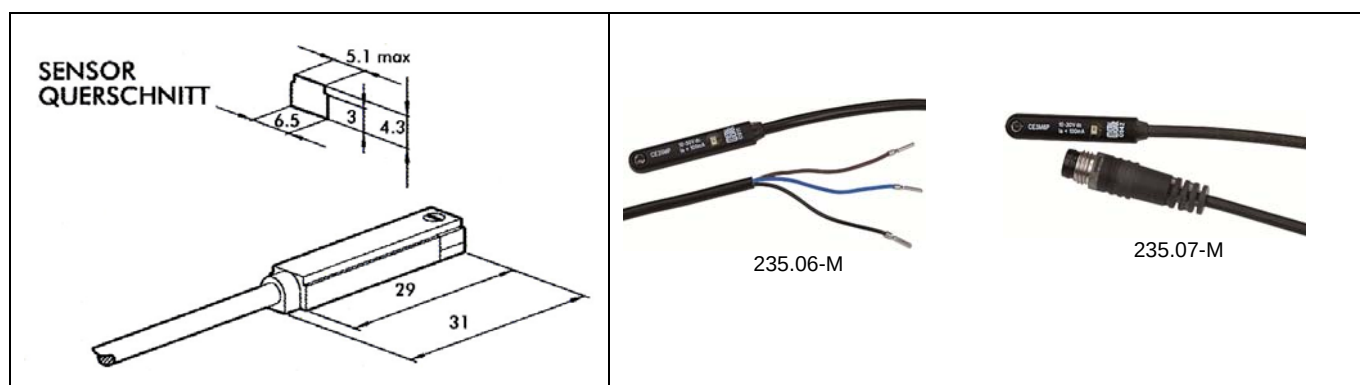

Gewindeplatte

Maße [mm]

Teile-Nr.		Bezeichnung
235.11-M		Gewindeplatte M4 für T-Nut
235.12-M		Gewindeplatte M3 für T-Nut

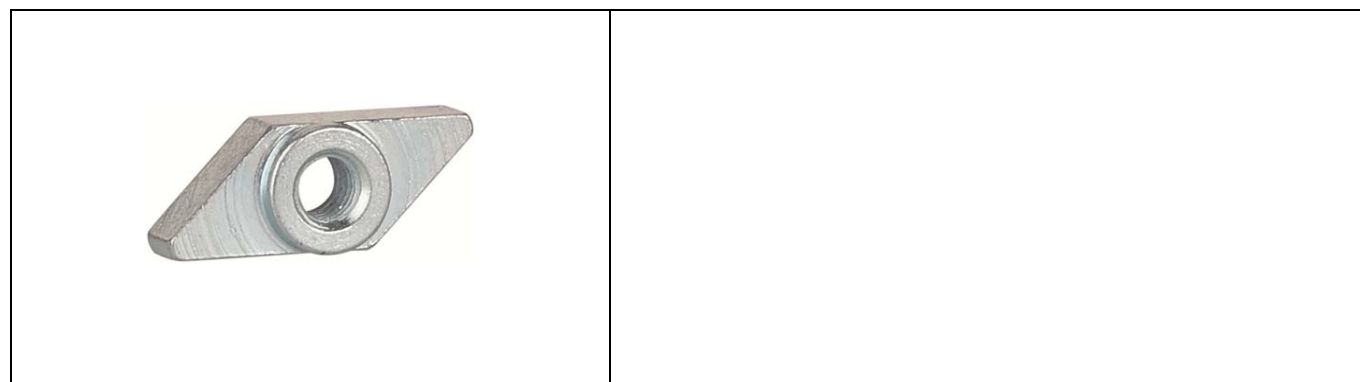


Befestigungsteile und Zubehör

Zubehör für Kolbenstange

Ausgleichskupplung

Maße [mm]

Teile-Nr.	Kolben Ø	A	B	C	D	ØF	ØE	SW ₁	SW ₂	SW ₃	SW ₄	SW ₅	Gewicht [g]
450.101-M	32	M10x1,25	20	20	71	22	4	12	30	30	19	17	216
450.102-M	40	M12x1,25	24	20	75	22	4	12	30	30	19	19	220
450.103-M	50	M16x1,5	32	32	103	32	4	20	41	41	30	24	620
450.103-M	63	M16x1,5	32	32	103	32	4	20	41	41	30	24	620
450.104-M	80	M20x1,5	40	40	119	32	4	20	41	41	30	30	680
450.104-M	100	M20x1,5	40	40	119	32	4	20	41	41	30	30	680

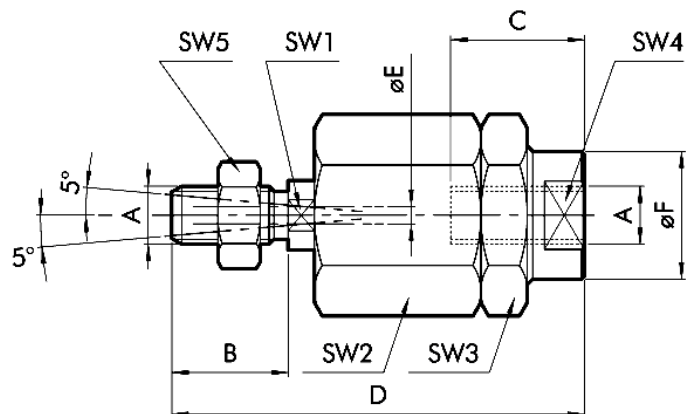

Dichtsätze

Maße [mm]

Teile-Nr.	Kolben Ø	Bezeichnung
235.23-M	32	NBR-Dichtung
235.24-M	40	NBR-Dichtung
235.25-M	50	NBR-Dichtung
235.26-M	63	NBR-Dichtung
235.27-M	80	NBR-Dichtung
235.28-M	100	NBR-Dichtung
235.29-M	125	NBR-Dichtung
236.23-M	32	PU-Dichtung
236.24-M	40	PU-Dichtung
236.25-M	50	PU-Dichtung
236.26-M	63	PU-Dichtung
236.27-M	80	PU-Dichtung
236.28-M	100	PU-Dichtung
236.29-M	125	PU-Dichtung



235.29-M



236.29-M